

Anlage 2
zur Drucksache XVI/2723

Joachim BOGUSCH - Freier Architekt FRANKENTHAL


VARIANTE -2 A- KELLERRÄUME NUR EINGESCHRÄNKT ALS LAGERRÄUME NUTZBAR, EINSCHL. 1 SCHLAGZEUGRAUM !

- × Kelleraußenwände von außen komplett freigraben und abdichten !
- × *Zusätzlich wird ein Kellerraum als Schlagzeugraum ausgeführt. Einschl. horizontaler Abdichtung, einfachem Innenausbau (=Innenputz, Anstrich u. Bodenbelag), sowie die Erweiterung der Lüftungsanlage !*
- × Innenputz der Kelleraußenwände komplett entfernen, wird nicht erneuert !
- × Innenputz an den Innenwände im Sockelbereich entfernen, wird nicht erneuert !
- × Bodenbeläge und Sanitäranlagen Rückbauen, werden nicht erneuert !
- × Erneuerung der Elektroinstallation !
- × Einbau einer Klima- und Lüftungsanlage, mit erhöhter Luftwechselrate !

- × Brandschutz:
- × Vorh. KG-Türen gegen T30-RS austauschen.
- × Im TRH-Volkshochschule, F90 Abschluss zum TRH mit T30-RS Tür !
- × Fensteranlage im TRH zw. EG-OG gegen eine RWA-Anlage austauschen.
- × Vorh. Deckendurchbrüche in der Kellerdecke in Teilbereichen ertüchtigen !
- × Brandschutzklappen !

Anlage 2
zur Drucksache XVI/2223

Joachim BOGUSCH - Freier Architekt FRANKENTHAL

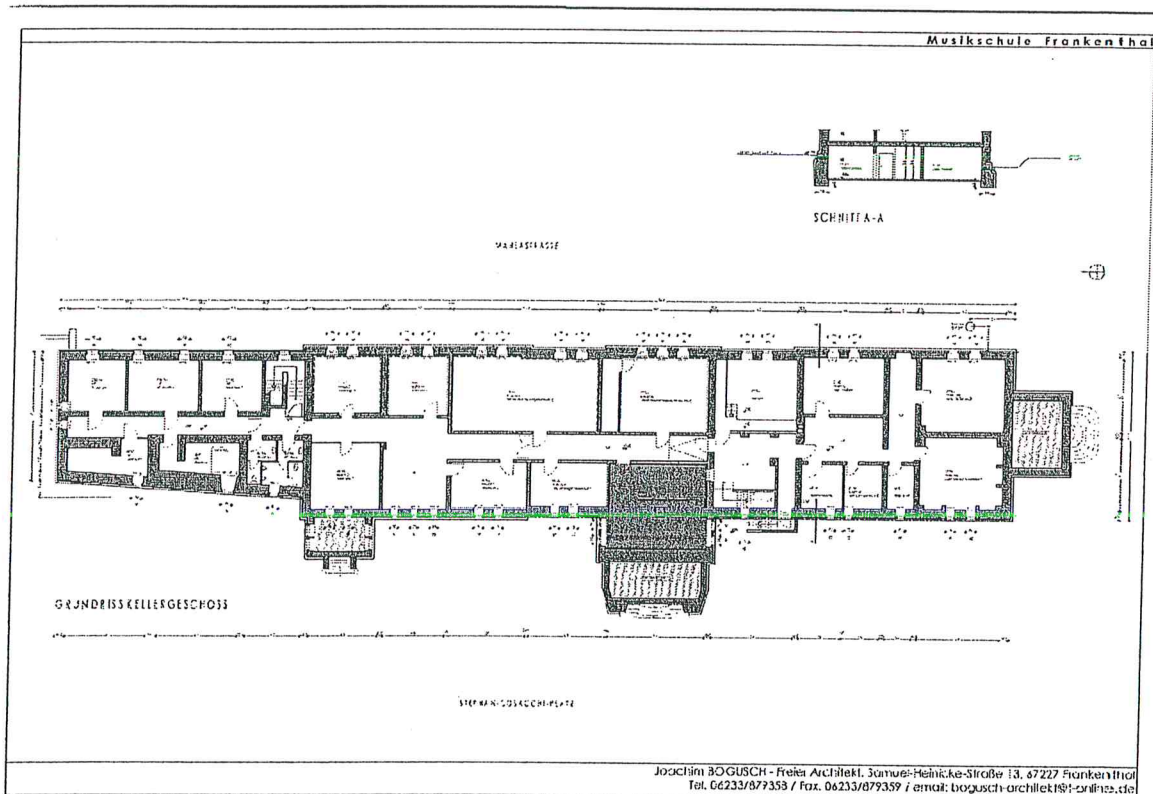

Anlage 2
zur Drucksache XVI/2223

Joachim BOGUSCH - Freier Architekt FRANKENTHAL

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTENÜBERLEGUNGEN

	Variante -2-	Variante -2 A-	Mehrkosten
KG 300 – Baukonstruktion	205.272,56 €	238.271,17 €	32.998,61 €
KG 400 – Techn. Gewerke	170.820,00 €	203.820,01 €	33.000,01 €
Brandschutz KG300+400+700	37.523,20 €	37.523,20 €	0,00 €
KG 700 – Baunebenkosten	105.291,80 €	123.326,80 €	18.035,00 €
Netto	518.907,56 €	602.941,18 €	84.033,62 €
Brutto	617.500,00 €	717.500,00 €	100.000,00 €