



## ArborFlow Baumrigole

### Beispiel Einzelbaum

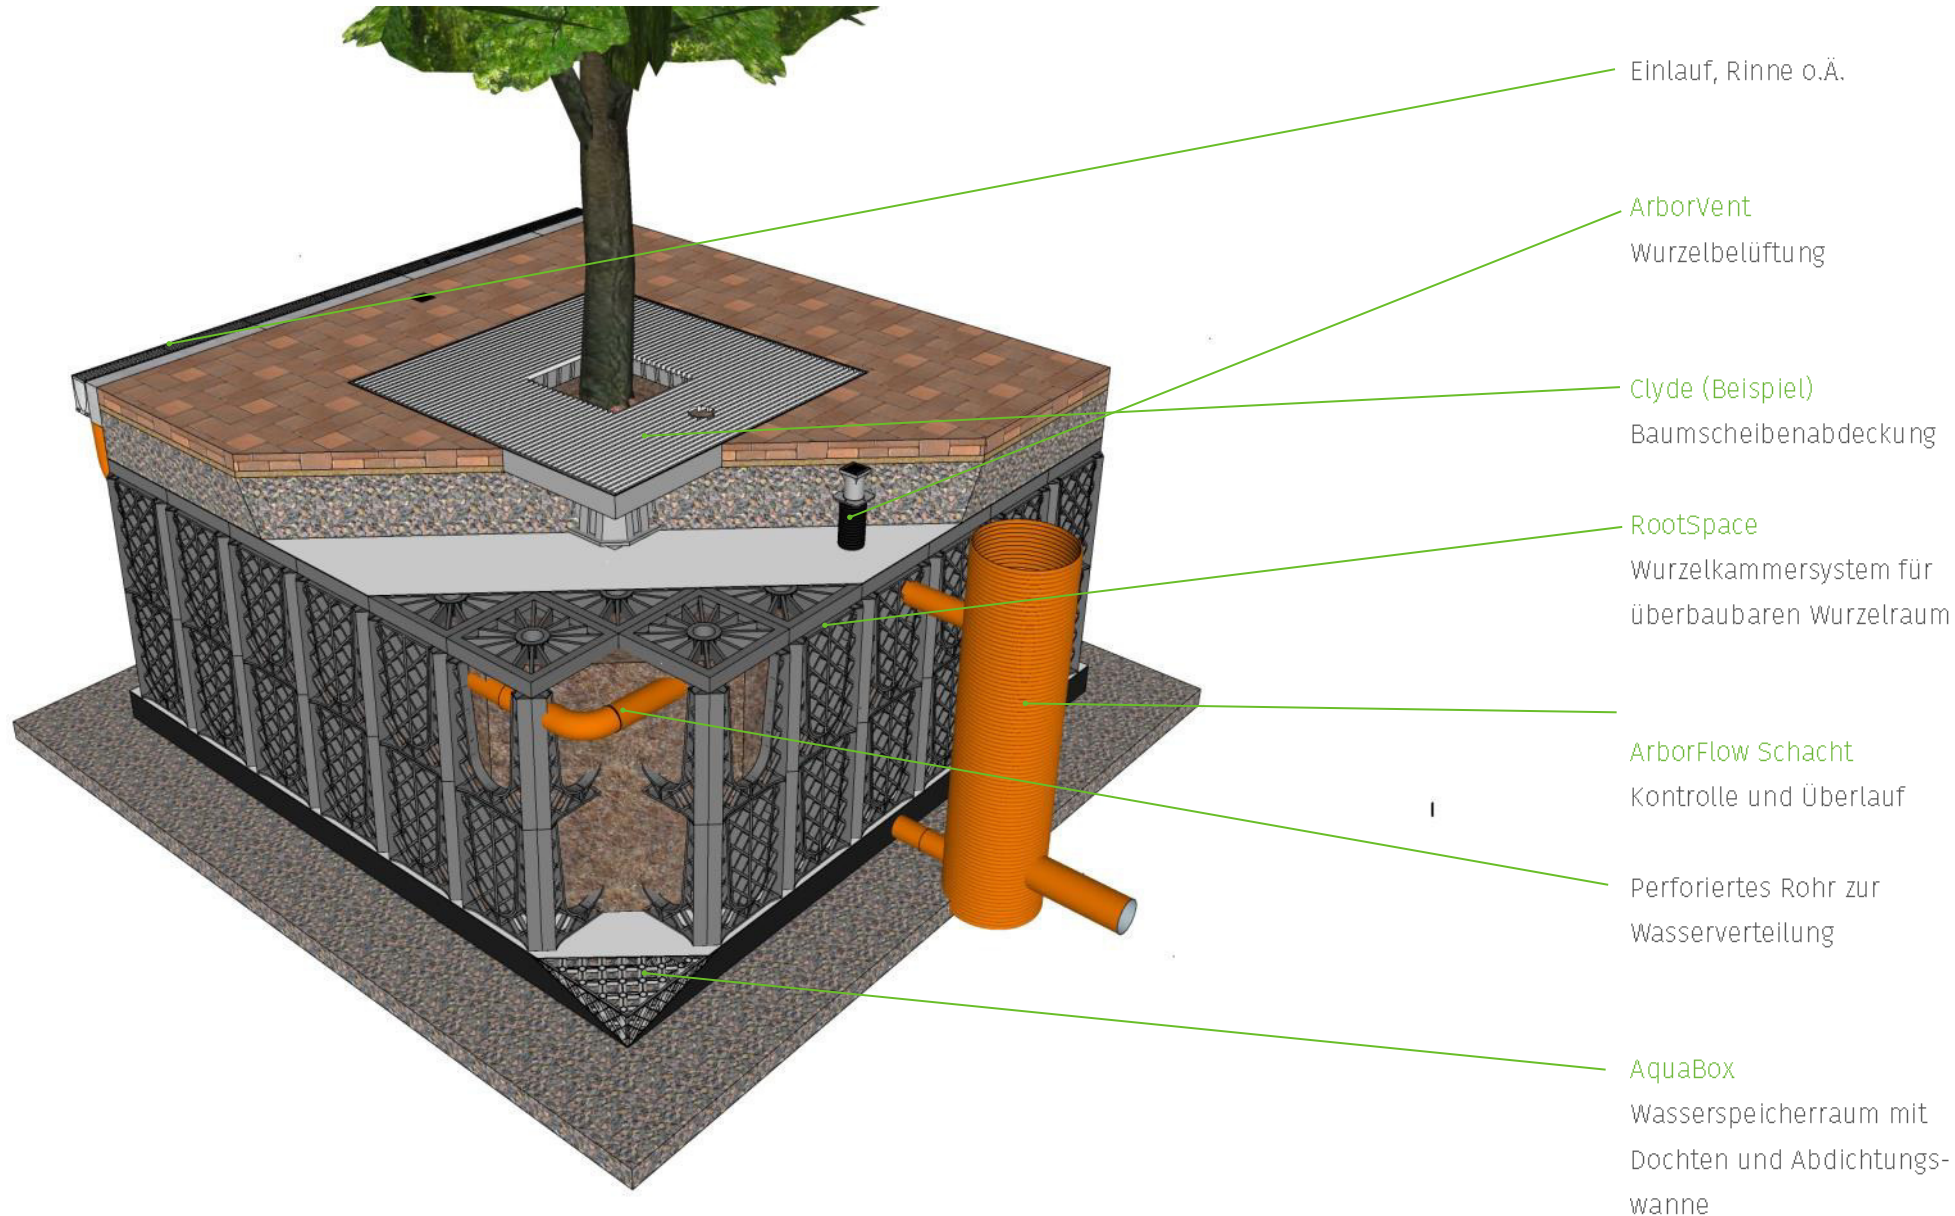

## ArborFlow Baumrigole


### Beispiel Einzelbaum Draufsicht

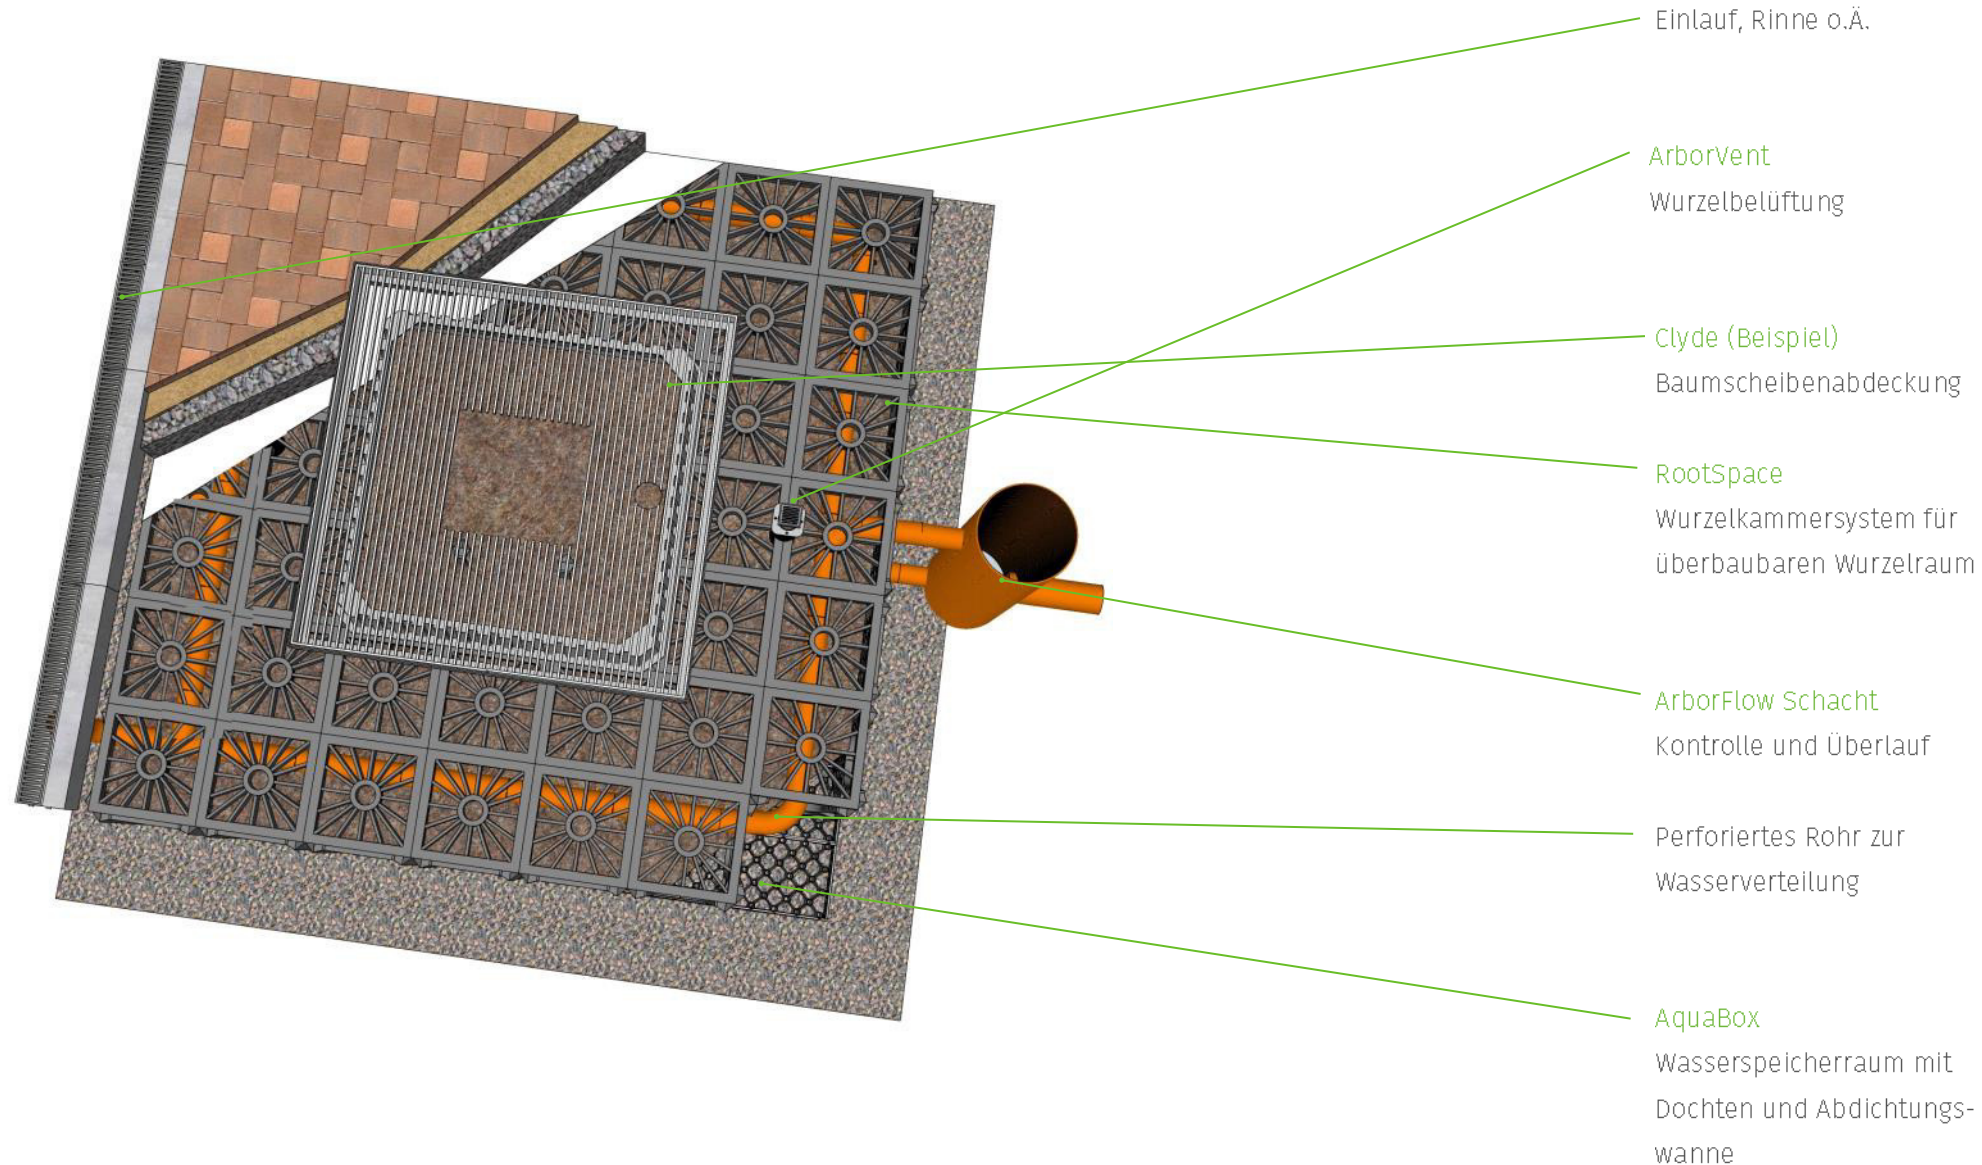



## ArborFlow Baumrigole

Baumgruben mit verbundenen AquaBoxen

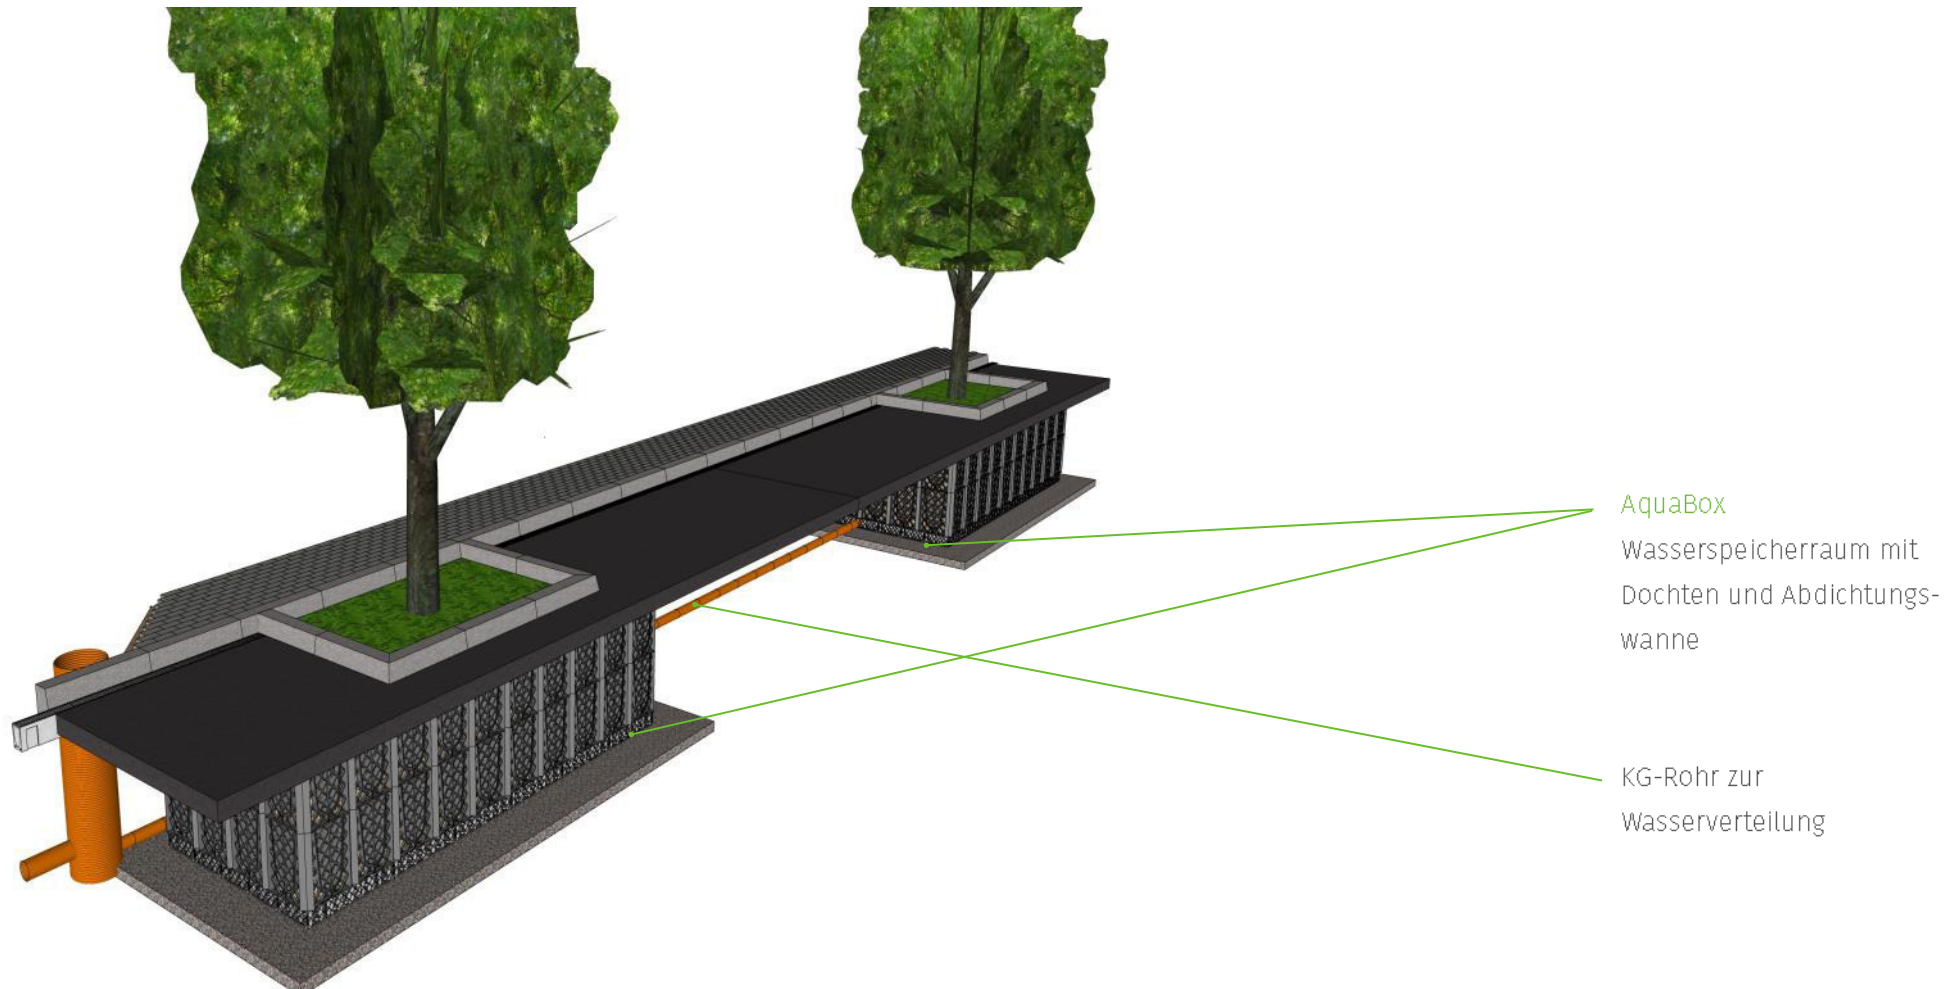

26.04.2022

**Kostenberechnung Wurzelkammersystem pro Baumstandort**

<b>Bäume 2.Ordnung (Standort mit 16 cbm)</b>				
Wurzelschutzsystem	1,00	Stk	380,00	380,00
Wurzelbelüftung	2,00	Stk	85,00	170,00
Kontrollschacht Abflussgeschwindigkeit	1,00	Stk	760,00	760,00
Wasserrückhalterigole	55,00	Stk	35,00	1.925,00
Abdichtungswanne	16,00	qm	15,00	240,00
Wurzelkammersystem (4,00 x 3,50 x 1,20 m), bestehend aus: 254 vertikalen Elementen á ca. 11,80 € (ca. 3.000,00 €) 52 Abdeckelementen á ca. 19,25 € (ca. 1.000,00 €) 60 Seitenelementen á ca. 11,80 € (ca. 700,00 €)	1,00	psch	4.700,00	4.700,00
Arbeitszeit Wurzelschutzsystem, ca.	20,00	Std	65,00	1.300,00
			<b>Zwischenbetrag, netto</b>	<b>9.475,00</b>
			<b>19% MwSt</b>	<b>1.800,25</b>
			<b>Zwischenbetrag, brutto</b>	<b>11.275,25</b>
<b>Baunebenkosten 25%</b>	1,00	psch	2.818,81	2.818,81
			<b>Gesamtbetrag, brutto</b>	<b>14.094,06 €</b>

<b>Bäume 1.Ordnung (Standort mit 20 cbm)</b>				
Wurzelschutzsystem	1,00	Stk	380,00	380,00
Wurzelbelüftung	2,00	Stk	85,00	170,00
Kontrollschacht Abflussgeschwindigkeit	1,00	Stk	760,00	760,00
Wasserrückhalterigole	66,00	Stk	35,00	2.310,00
Abdichtungswanne	22,50	qm	15,00	337,50
Wurzelkammersystem (4,00 x 4,00 x 1,20 m), bestehend aus: 314 vertikalen Elementen á ca. 11,80 € (ca. 3.700,00 €) 68 Abdeckelementen á ca. 19,25 € (ca. 1.300,00 €) 68 Seitenelementen á ca. 11,80 € (ca. 800,00 €)	1,00	psch	5.800,00	5.800,00
Arbeitszeit Wurzelschutzsystem, ca.	24,00	Std	65,00	1.560,00
			<b>Zwischenbetrag, netto</b>	<b>11.317,50</b>
			<b>19% MwSt</b>	<b>2.150,33</b>
			<b>Zwischenbetrag, brutto</b>	<b>13.467,83</b>
<b>Baunebenkosten 25%</b>	1,00	psch	3.366,96	3.366,96
			<b>Gesamtbetrag, brutto</b>	<b>16.834,78 €</b>